



Max 600 mm



Vanaf 775 kg



800 liter

HOGEDRUK RIOOLREINIGINGSMACHINES

PROFIJET T4: TIER 4 / STAGE V

DE MEEST KRACHTIGE EN GROENE RIOOLREINIGINGSMACHINE

TOPMODEL


De ProfiJet T4 is het topmodel uit ons programma, ontwikkeld om langdurig en intensief mee te werken. Deze inbouwmachine is ongekend gebruiksvriendelijk en biedt een grote hoeveelheid aan innovaties die u in staat stellen effectiever te werken. De veel geprezen eControl+ bedieningskast wordt standaard opgebouwd en geeft u in een oogopslag alle informatie over de status van uw machine. Ook de meterteller behoort tot de standaarduitrusting. Hiermee kunt u zien hoeveel meter hogedrukslang in het riool gebracht is. De ECO-stop functie zorgt ervoor dat de motor uitgeschakeld wordt als de pomp niet in gebruik is. De optionele watertank niveauregeling bedient de water toevoer kraan van de machine als het minimum of maximumniveau bereikt is.

VOORBEREID OP DE TOEKOMST


Tier 4 (de Amerikaanse standaard) en Stage V (Europese standaard) refereren aan regelgeving voor dieselmotoren in machines met als doel om emissie van schadelijke stoffen te reduceren. Het gaat dan met name om het terugbrengen van fijnstof (PM) en stikstof (NOx). Vanaf 2019 moeten alle nieuwe machines aan deze normen voldoen. De nieuwe ProfiJet T4 wordt aangedreven door de efficiënte Kubota V2403-CR-Turbo dieselmotor met ingebouwd roetfilter.

KLEIN MAAR SUPER-KRACHTIG


De motor levert maar liefst 49kW (65 PK) vermogen. De pomp kan naar wens geleverd worden met een capaciteit van 280 bar / 80 liter per minuut of van 160 bar / 130 liter per minuut. Hiermee verhelpt u zelfs de meest hardnekkige problemen binnen afzienbare tijd. Het lichtgewicht versterkte aluminium frame past in een de meeste bestelauto's zoals in een Mercedes Sprinter, Ford Transit of zelfs een Mercedes Vito. Twee separate watertanks zijn met elkaar verbonden voor een superieure wegligging en comfortabel rijgedrag.

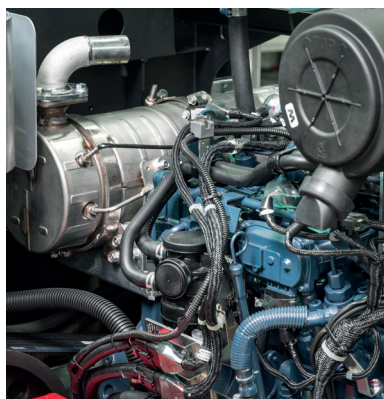

Tier 4/Stage V motor met ingebouwd roetfilter

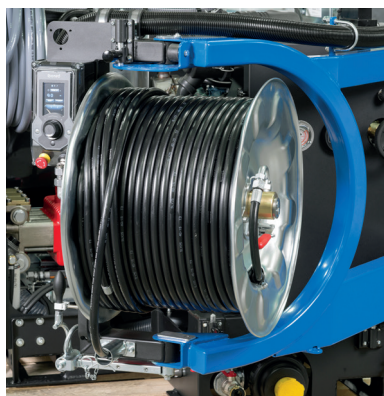

Draai- en zwenkbare haspel

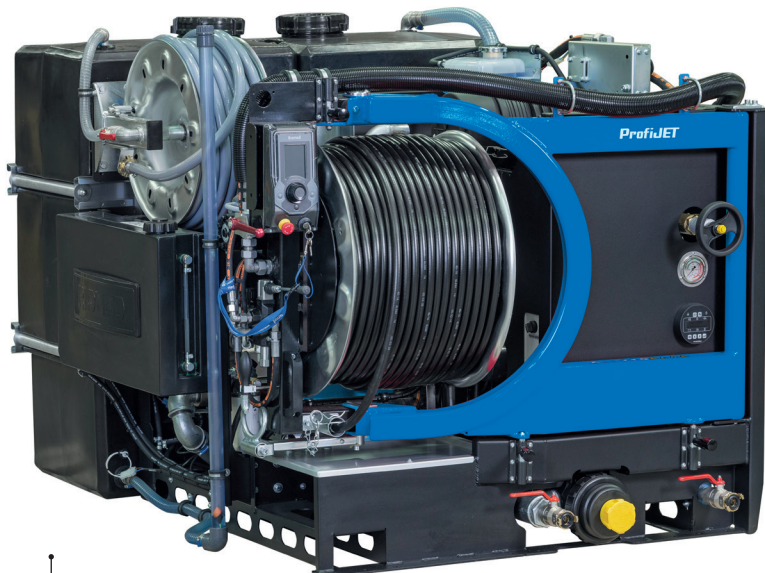

- Bijzonder krachtige inbouwmachine in een lichtgewicht aluminium frame
- Brandstofzuinige Tier 4/ stage V Kubota motor die voldoet aan alle huidige- en toekomstige milieueisen
- Uniek zwenkbare en draaibare hogedruk haspel
- 280 Bar / 80 liter of 160 bar / 130 liter hogedruk pomp voor de zwaarste verstoppingen
- Econtrol+ bedieningskast met slangmeter teller

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Inzetbereik	Max 600 mm
Motor	Kubota V2403-CR-Tier 4/stage III 49 kW (65 PK)
Pomp Rioned/Speck	280 bar / 80 lpm 160 bar / 130 lpm
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypassfunctie
Watertank	2 x 300 liter (600 liter totaal)
Brandstoftank	30 liter
Vulhaspel	35 meter NW19
HD-slang	80 metres NW 13 (1/2") / NW 16 or NW 19
HD-haspel	Hydraulic drive with RioFree freewheel, 90° + 180° pivoting
Bediening	Rioned eControl+ met LCD display, waarschuwingslampen, urenteller en onderhoudswaarschuwing
Afstandsbediening	RioMote 7 -kanaals afstandsbediening (motor start/stop, gasregeling, pomp aan/uit, noodstop)
Gewicht	Vanaf 800 kg
Afmetingen (lxbxh)	1736 x 1383 x 1186 mm
Spuitsoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Spuitspuit met lans
Colour	Blauw haspel, zwart aluminium frame
Opties	
RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de hogedrukpomp te beschermen
Extra watertanks	2x 400 liter of 4x 300 liter
Extra hogedrukslanglengte	Hogedrukslang in langere lengtes verkrijgbaar
Vaste aanzuigleiding	Zuigvoorziening voor het vullen van de tanks met oppervlaktewater
2de hogedrukhaspel (in plaats van vulhaspel)	Ombouw van de vulhaspel naar een tweede hogedrukhaspel
Elektrische niveauregeling	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten bij minimale of maximale waterhoeveelheid in de tank
RioSpindel	RioSpindel automatische slangegeleider op het eerste hogedrukhaspel
Radiografisch bediening hogedrukhaspel	Radiografisch op-en afhaspelen